

A 造型吊燈系列


51

造型吊燈

52



ATF-520-1



ATF-520-3



ATF-520-5



ATF-520-6

53



ATP-530-1
ATP-530-2
ATP-530-3
ATP-530-4



ATP-530-5
ATP-530-6



ATP-530-7

54



ATP-540-1



ATP-540-2



ATP-540-3



ATP-540-4

55



ATP-550-1



ATP-550-2



ATP-550-3



ATP-550-4

56



ATP-560-1



ATP-560-3
ATP-560-4
ATP-560-5



ATP-560-6

57



ATP-570-1



ATP-570-2



ATP-570-3

ATF-520

52

造型吊燈



產品介紹

可懸掛式或吸頂 LED/T5 燈具，屬於現代辦公室照明設計。合理的散熱技術有效確保燈具最大光輸出的持續性，可配合整體大小空間照明需求。

型號	光源	流明 (LM)	色溫 (K)	備註
ATF-520-1	T5 28W	2600	3000 4000	鋁料+霧面透光板
ATF-520-3	T5 28W	2600	3000 4000 6000	鋁料+銀色烤漆
ATF-520-5				鋁料+霧面壓克力
ATF-520-6	LED 20W	2000	3000 4000 6000	乳白光擴散燈罩+鋁合金側盒
ATF-520-7	T5 28W	2600		


ATP-530



ATP-530-1
ATP-530-2
ATP-530-3
ATP-530-4



ATP-530-5
ATP-530-6

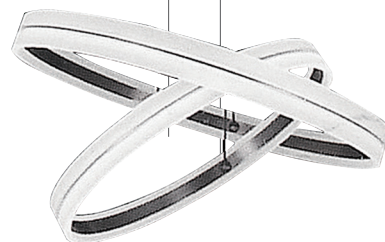

ATP-530-7

53

造型吊燈

材質 鋁質材料，旋壓成型。特製PC面板，透光率佳

適用 造型天花擺飾，辦公室等

顏色 銀色



型號	光源	色溫 (K)	尺寸 (mm)	備註
ATP-530-1	LED 28W	3000 6000	W : 470 H : 1200	訂製品
ATP-530-2	LED 34W		W : 570 H : 1200	
ATP-530-3	LED 52W		W : 720 H : 1200	
ATP-530-4	LED 60W		W : 820 H : 1200	
ATP-530-5	LED 152W		W1 : 1000 W2 : 800 W3 : 600	
ATP-530-6	LED 115W		W1 : 800 W2 : 600 W3 : 400	
ATP-530-7	LED 56W		ø500 H : 1200	


ATP-540

54


造型吊燈




ATP-540-1




ATP-540-2



ATP-540-3



ATP-540-4



材質 鋼板+鋁質材料，旋壓成型

適用 餐廳、商業空間、辦公室

型號	光源	流明 (LM)	色溫 (K)	備註
ATP-540-1	LED球泡 12W	360	3000 6000	顏色 可另選
ATP-540-2				
ATP-540-3				
ATP-540-4				


ATP-550

55

造型吊燈




ATP-550-1




ATP-550-3 古銅




ATP-550-3



ATP-550-2



ATP-550-4



材質 鋁質材料，旋壓成型

特點 獨特工業風，最佳配選型式

適用 餐廳、商業空間、辦公室等

型號	光源	流明 (LM)	色溫 (K)
ATP-550-1	LED造型燈泡 6W	220	2700
ATP-550-2			
ATP-550-3			
ATP-550-4			


ATP-560

56


造型吊燈



ATP-560-1



ATP-560-3
ATP-560-4
ATP-560-5



ATP-560-6



大超市生鲜灯区的吊灯，铝合金灯体经数控设备精密加工，采用特殊的表面工艺处理，品质精良；采用独有的光学系统，光照效果自然舒适，还原还原物品的色泽度，是匹配大型购物中心环境的首选产品。

Big supermarket to live fresh lamp of droplight, aluminum alloy lamp body by CNC precision machining equipment, the use of special surface treatment technology, excellent quality; Using the unique optical system, natural and comfortable lighting effect, lifelike reduction degree of colour and lustre of the item, is a large shopping center environment of choice for matching products.



材質 鋁合金燈體

特點 經數位控制設備精密加工，採特殊的表面工法顯現，品質精美

獨特的光學系統，光照自然舒適，逼真近於原物品的色澤度

適用 於大型購物中心及生鮮超市等環境的首選商品

型號	光源	流明 (LM)	色溫 (K)	角度	備註
ATP-560-1	COB 30W	2500	3000 4000 5500	10° 23° 38°	紅、綠 天藍、銀灰
ATP-560-3	COB 30W	2500		60°	銀灰 象牙白
ATP-560-4	COB 50W	4500			
ATP-560-5	COB 90W	8000			
ATP-560-6	GU10 3W	240	3000		鋼質料 黑色、亮鉻色


ATP-570

57


造型吊燈




ATP-570-1



ATP-570-2



ATP-570-3



材質 鋁質材料

特點 造型活潑、復古風味

適用 辦公室、餐廳、商業空間

型號	光源	流明 (LM)	色溫 (K)	顏色
ATP-570-1	LED造型燈泡 6W	220	2700	黑+古銅色
ATP-570-2	LED燈泡 10W	360	3000 6000	白、黑、紅、藍
ATP-570-3	LED造型燈泡 6W	220	2700	黑+古銅色

ATD-580

58

感應燈



ATD-580-1

光源 LED 12W · 1000LM／120度
電壓 AC100-240V全電壓
色溫 3000K／4000K／6000K
材質 鋁材、防眩玻璃
尺寸 Ø150 · W170mm x H50mm

感應範圍 120度／8M直徑圓
延遲時間 人離約30秒熄燈
亮燈模式 人到即亮（日夜功能可調）
產品特色 紅外線感應嵌入式



ATD-580-3

光源 麗晶燈管 21W x 2
電壓 AC110／220V
材質 鐵材、乳白壓克力燈罩
尺寸 Ø300mm · H100mm
感應範圍 120度／8M直徑圓

延遲時間 人離約30秒熄燈
亮燈模式 人到即亮（日夜功能可調）
產品特色 紅外線感應吸頂式



ATD-580-5

光源 LED 12W
電壓 AC100-240V全電壓
色溫 3000K／6000K
驅動器 內含防水驅動器
尺寸 W115mm x H160mm x D90mm
光通量 710LM **防護等級** IP54

感應範圍 120度/8M直徑圓
亮燈模式 人到即亮（日夜功能可調）

ATD-580-6

光源 LED 24W
電壓 AC100-240V全電壓
色溫 3000K／6000K
驅動器 內含防水驅動器
尺寸 W180mm x H185mm x D115mm
光通量 1750LM **防護等級** IP54

延遲時間 人離約30秒熄燈
產品特色 紅外線感應投射燈



ATD-580-7

光源 LED-T8-2尺 10W
光通量 900LM
電壓 AC100-240V全電壓
材質 鋁材、PC燈罩
尺寸 Ø26mm · L580mm／1198mm

感應範圍 360度／8M直徑圓
亮燈模式 人到即亮（夜晚亮燈需選配）

ATD-580-8

光源 LED-T8-4尺20W
光通量 1800LM **色溫** 6000K
電壓 AC100-240V全電壓
材質 鋁材、PC燈罩
尺寸 Ø26mm · L580mm／1198mm

延遲時間 人離約30秒熄燈
產品特色 微波感應燈管



ATD-580-9

光源 LED-E27 10W
光通量 800LM
電壓 AC100-240V全電壓
材質 鋁材、PC燈罩
尺寸 Ø60mm · H115mm

感應範圍 360度／8M直徑圓
延遲時間 人離約30秒熄燈
亮燈模式 人到即亮（夜晚亮燈需選配）
產品特色 可穿透玻璃感應
產品特性 微波感應球泡



ATD-580-11

電壓 AC100-240V 全電壓
材質 FC工程塑膠
尺寸 Ø100mm · H45mm
情境控制 日夜功能可調

感應範圍 140度／12M直徑圓
延遲時間 10秒～12分鐘
產品特色 具恆亮功能
產品特性 紅外線感應器



ATD-580-12

電壓 AC110／220V
材質 PC工程塑膠
尺寸 W41mm x L75mm x H40mm
感應角度 360度扇形錐角
最大負載 電阻式1000W，電容式500W

情境控制 日夜撥碼功能（有6段可調）
感應範圍 1～8M直徑圓（有5段可調）
延遲時間 6秒～30分鐘（有5段可調）
產品特色 無須挖孔，能穿透玻璃，天花板感應
產品特性 可調微波感應器